



Shopline 2025/2026



Phasenschienen und Strahler 1-phasig



Zip 230V Komponenten
4



Zip Aneto Mini
8



Zip Inspire
9



Zip Tube Micro
10



Zip Tube Mini
11



Zip Star
12



Zip Zoom
13

Phasenschienen und Strahler 3-Phasig und DALI



ShopLine / DALI
114



Arena 600 / DALI
18



Inspire 300 / DALI
19



Tube Pro / DALI
20



Tube Compact
21



Tube
22



Tube Eco / DALI
23



Zip Tube Mini / DALI
24



Zip Pro / DALI
26



Sector / DALI
27



Aneto / DALI
28



Sense 320 / DALI
29

Pendelleuchte



Bell
30



Zip Tube Micro
Pendel 32



Zip Tube Mini
Pendel 33



Tube Eco Pendel
34



Zip 230V Schienensystem, 1-phasig Anbau

Zip 230V Schienensystem, 1-phasig Einbau

Das Zip 1-Phasen-Schienensystem ist ein stilvolles Schienensystem mit Schienen und Zubehör in weiß und schwarz. Das System unterscheidet sich durch sein schmales Design, attraktives und mattes Finish, durch das es perfekt zur Decke passt. Der dazugehörige Spot hat einen ultraschmalen Adapter, der ganz in der Schiene verschwindet und damit für reine, attraktive Linien sorgt. Perfekt für Effektbeleuchtung sowie Spot-Beleuchtung von kleineren Bereichen in privaten Heimen und in Bars/ Restaurants usw.


TECHNISCHE DATEN

- Klasse I
- IP20
- Schiene: extrudiertes, pulverbeschichtetes Aluminium
- Teile: PA





Zip 230V Schienensystem, 1-phasig Einbau

Schiene Einbau



Farbe		Artikel
Weiß	1,80m	320785
Schwarz	1,80m	320786
Cover Weiß	1,15m	003020
Cover Schwarz	1,15m	003021

Einspeisung Einbau




Farbe		Artikel
Weiß		320787
Schwarz		320788

Center Verbinder Einbau



Farbe		Artikel
Weiß		320789
Schwarz		320790

L-Verbinder Einbau



Farbe		Artikel
Weiß		320791
Schwarz		320792


Verbinder gerade



Farbe		Artikel
Weiß		003058
Schwarz		003059

Zip 230V Schienensystem, 1-phasig Anbau


Schiene

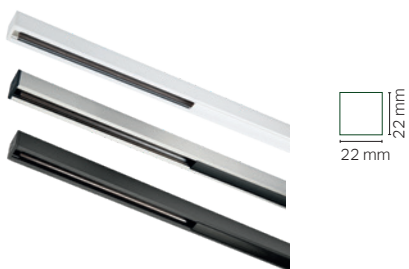

Beschreibung		Artikel
Weiß	1,15m	003050
Weiß	2,00m	003150
Schwarz	1,15m	003151
Schwarz	2,00m	003162
Cover Weiß	1,15m	003020
Cover Schwarz	1,15m	003021


Eine Endkappe und Cover im Lieferumfang enthalten

Schiene Putzprofil 2,1m

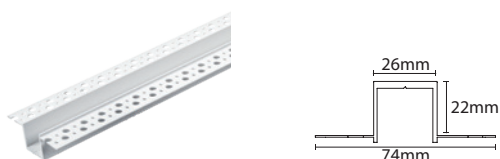

Farbe	Artikel
Weiß	320784

Deckenanschluss-Box

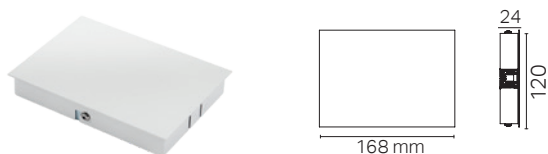

Farbe	Artikel
Weiß	003052
Schwarz	003154

Adapter Pendelleuchte



Farbe	Artikel
Weiß (max 4,6 kg)	Klasse II 003046
Schwarz (max 4,6 kg)	Klasse II 003107



Abschlusskappe mit End-Einspeisung



Farbe	Artikel
Weiß	003054
Schwarz	003155
Weiß - Slim	030401
Schwarz - Slim	030402

Verbinder gerade



Farbe	Artikel
Weiß	003058
Schwarz	003059

Center Verbinder
(Slim-Mitteinspeisung)



Farbe	Artikel
Weiß	320738
Schwarz	320739

Auch Mitteinspeisung bis 1,5mm² möglich



Zip 230V Schienensystem, 1-phasig Anbau

L-Verbinder



Farbe	Artikel
Weiß	003060
Schwarz	003158

Verbinder mit Mittel-Einspeisung



Farbe	Artikel
Weiß	003056
Schwarz	003156

T-Verbinder



Farbe	Artikel
Weiß	003042
Schwarz	003157

Flexibler Verbinder



Farbe	Artikel
Weiß	003044
Schwarz	003045

Versetzbare Anschlussbox



Farbe	Artikel
Weiß	003159
Schwarz	003161

Endkappe & Schneidlade



Beschreibung	Farbe	Artikel
Endkappe	Weiß	003090
Endkappe	Schwarz	003091
Schneidlade	Rot	003019




Zip Aneto Mini

Zip Aneto Mini ist ein stilvoller und kompakter Strahler für das Zip-Schienensystem. In nicht geneigter Position hat er eine klare zylindrische Form, in geneigter Position zeigt er ein angenehmes organisches Design. Lange Lebensdauer und hervorragende Farbwiedergabe. Zip Aneto Mini ist äußerst vielseitig und eignet sich ideal für die moderne Wohnzimmerbeleuchtung, die funktionale Beleuchtung in der Küche, die Beleuchtung von Kleiderschränken oder die Schaffung von Ambiente in Schaufenstern.

TECHNISCHE DATEN

- Ra>90
- SDCM: 3
- 42° Abstrahlwinkel
- 100.000 Std. (L90/B10)
- Gehäuse: Aluminium
- Optik: Linse
- Montiert mit ZIP-Adapter, der perfekt in das 1-Phasen-Schienensystem von SG passt. Nicht kompatibel mit Zip-Schiene Einbau

Farbe	Lichtfarbe	Watt	Lumen	Steuerung	Artikel
Weiß	2700K	6,5W	570lm 88 lm/W	Phasenabschnitt	320793
Weiß	3000K	6,5W	570lm 88 lm/W	Phasenabschnitt	320794
Schwarz	2700K	6,5W	570lm 88 lm/W	Phasenabschnitt	320795
Schwarz	3000K	6,5W	570lm 88 lm/W	Phasenabschnitt	320796







Zip 230V Schienensystem: Zip Inspire 150 / 300

Zip Inspire ist eine rechteckige Einbauleuchte für das Zip-Schienensystem. Mit ihren kubistischen schwarzen Reflektoren erzeugt sie ein sehr blendarmes und harmonisches, nicht flackerndes Licht mit einer klar definierten Lichtverteilung. Flexible Lösung für moderne Wohnumgebungen. Ideal für die Beleuchtung einer Kücheninsel, eines Esstisches oder anderer Bereiche, die fokussiertes und gut abgeschirmtes Licht benötigen.

TECHNISCHE DATEN

- Ra 98
- SDCM 2
- 55° Abstrahlwinkel
- UGR<19
- 100.000 Std. (L90/B10)
- Gehäuse: Aluminium
- Optik: Linse
- Montiert mit ZIP-Adapter, der perfekt in das 1-Phasen-Schienensystem von SG passt
- Mit individueller Lichtstärkenanpassung
- Photobiologische Sicherheit: RG 1

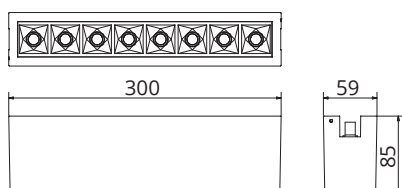

Zip Inspire 150

Farbe	Lichtfarbe	Watt	Lumen	Steuerung	Artikel
Weiß	2700K	8W	450lm 56 lm/W	Phasenabschnitt	320760
Weiß	3000K	8W	470lm 59 lm/W	Phasenabschnitt	320761
Schwarz	2700K	8W	450lm 56 lm/W	Phasenabschnitt	320766
Schwarz	3000K	8W	470lm 59 lm/W	Phasenabschnitt	320767

Zubehör Zip Inspire 150



Zubehör	Zip Inspire 150	Artikel
Weiß	Reflektor 150	4x 212480
Gold	Reflektor 150	4x 212482


Zip Inspire 300

Farbe	Lichtfarbe	Watt	Lumen	Steuerung	Artikel
Weiß	2700K	15W	900lm 60 lm/W	Phasenabschnitt	320772
Weiß	3000K	15W	950lm 63 lm/W	Phasenabschnitt	320773
Schwarz	2700K	15W	900lm 60 lm/W	Phasenabschnitt	320778
Schwarz	3000K	15W	950lm 63 lm/W	Phasenabschnitt	320779

Zubehör Zip Inspire 300

Zubehör	Zip Inspire 300	Artikel
Weiß	Reflektor 300	8x 212481
Gold	Reflektor 300	8x 212483

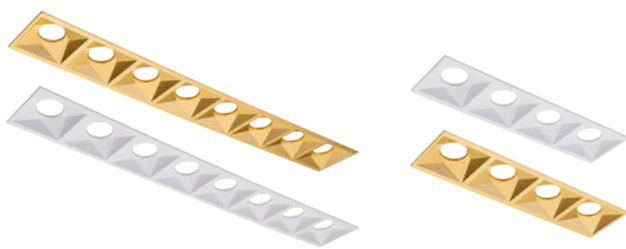

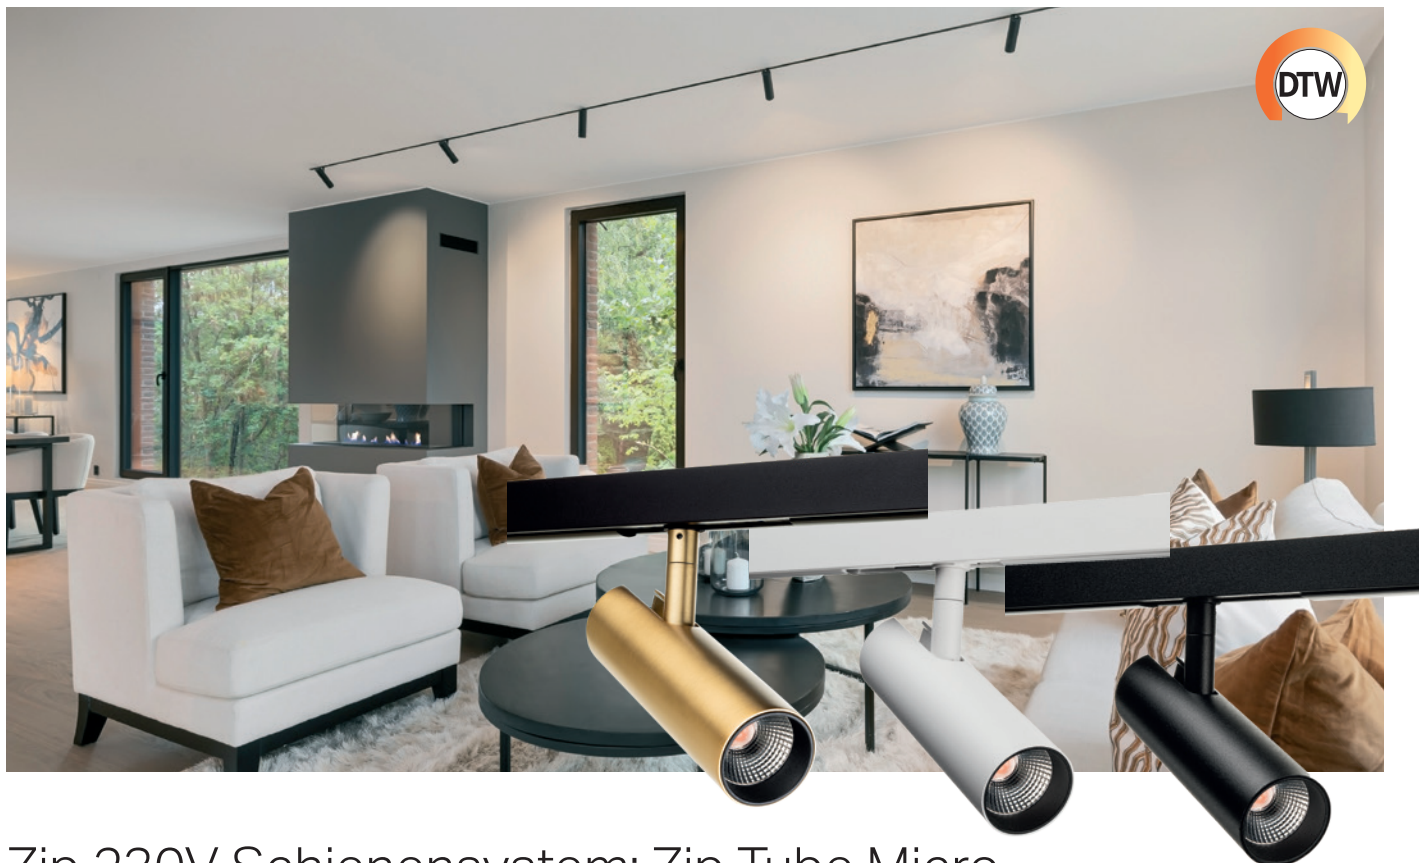



Zip 230V Schienensystem: Zip Tube Micro

Schlanker, attraktiver Spot für 1-phasiges Zip 230V Schienensystem. Die Leuchte besticht durch ihr minimalistisches, exklusives Design. Der schwarze Frontring verringert das Blendens, der weiße Frontring erzeugt mehr und der goldfarbene Frontring ein wärmeres Licht. Zip Tube Micro wird standardmäßig mit einem schwarzen Frontring geliefert. Andere Blendringe in Weiß oder Gold sind als Zubehör erhältlich.


TECHNISCHE DATEN

- Ra 98, DimToWarm Ra>95
- SDCM 2, DimToWarm SDCM 3
- Flicker < 3%
- UGR<18
- 40° Abstrahlwinkel
- Leuchten pro LEDDim: 1-30 Stück
- 50.000 Std. (L90/B10)
- Gehäuse: Aluminium
- Optik: Polycarbonate (PC)
- Montiert mit ZIP-Adapter, der perfekt in das 1-Phasen-Schienensystem von SG passt
- Reflector schwarz: 330lm, UGR 17,1
- Reflector gold: 390lm, UGR 18,8
- Reflector weiß: 430lm, UGR 27,4

Farbe	Lichtfarbe	Watt	Lumen	Steuerung	Artikel
Weiß	2700K	7W	360lm 51 lm/W	Phasenabschnitt	320600
Weiß	3000K	7W	370lm 53 lm/W	Phasenabschnitt	320601
Weiß	2000-2800K	7W	340lm 49 lm/W	Phasenabschnitt	320603
Schwarz	2700K	7W	360lm 51 lm/W	Phasenabschnitt	320604
Schwarz	3000K	7W	370lm 53 lm/W	Phasenabschnitt	320605
Schwarz	2000-2800K	7W	340lm 49 lm/W	Phasenabschnitt	320607
Brass	2700K	7W	360lm 51 lm/W	Phasenabschnitt	320870
Brass	3000K	7W	370lm 53 lm/W	Phasenabschnitt	320871
Brass	2000-2800K	7W	340lm 49 lm/W	Phasenabschnitt	320872
Zubehör					Artikel
Frontring Ø39		Weiß			320680
Frontring Ø39		Schwarz	- im Lieferzustand enthalten		320681
Frontring Ø39		Gold			320682
Deko-Ring Opal		10mm			320756



Zip 230V Spotlight ist Schutzklasse II.
Zip 230V Schienensystem ist Schutzklasse I.

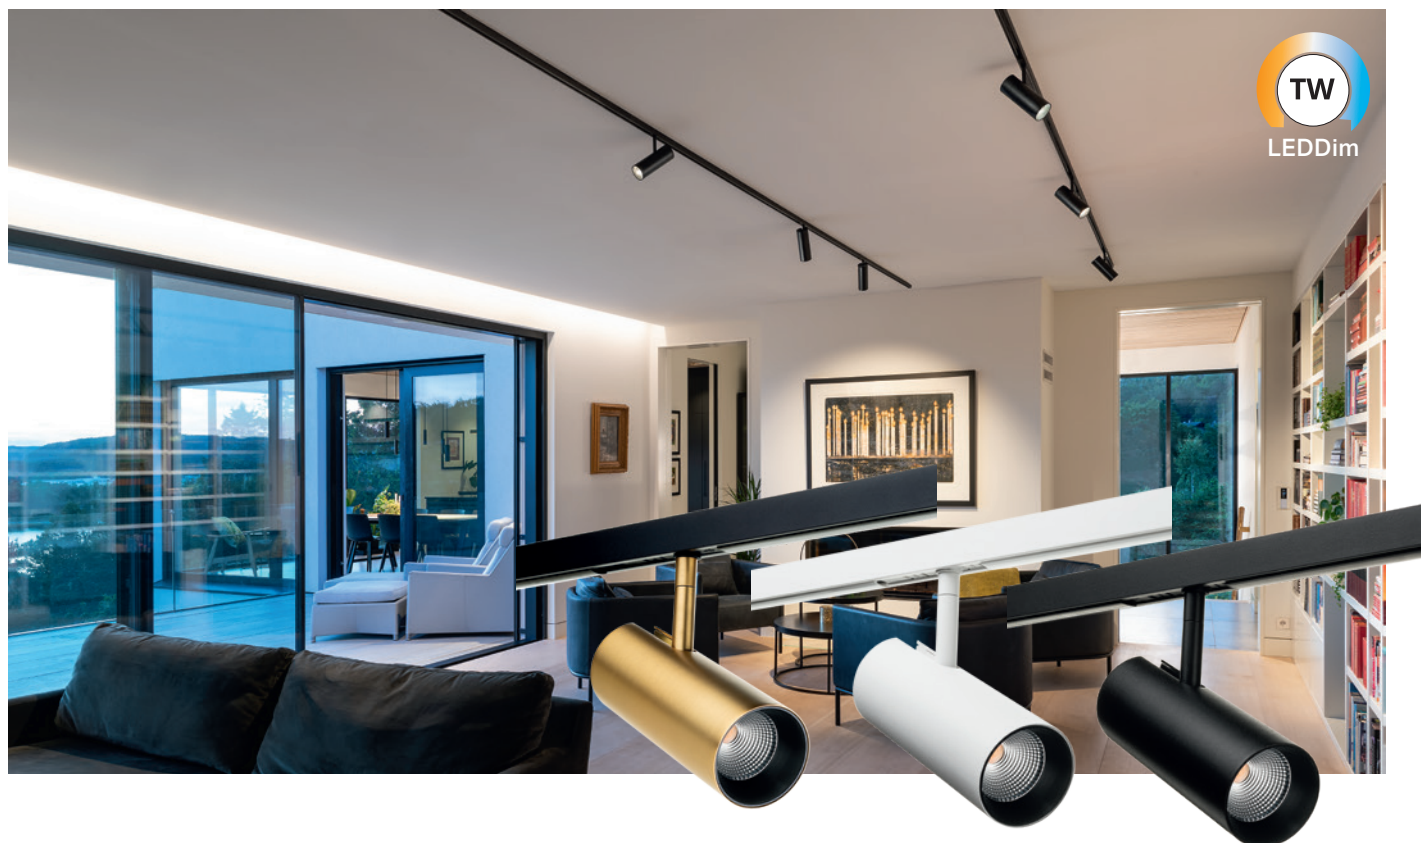


Zip 230V Schienensystem: Zip Tube Mini

Zip Tube Mini ist ein eleganter und minimalistischer Strahler, der an das 1-Phasen-System der Serie Zip angepasst ist. Dieser Strahler ist leistungsstärker als das Modell Micro aus derselben Produktreihe, lässt sich aber auf derselben Schiene kombinieren. Das Leuchteninnengehäuse der Basisausführung ist schwarz, der Frontring lässt sich jedoch abschrauben und durch einen weißen oder goldfarbenen Ring ersetzen. Auf diese Weise lässt sich das Modell individuell anpassen.


TECHNISCHE DATEN

- Ra 98, Tunable White Ra>90
- SDCM 2
- Flicker < 3%
- 40° Abstrahlwinkel
- Tunable White Lumen @4000K
- Leuchten pro LEDDim: 1-20 Stück
- 100.000 Std. (L90/B10)
- Gehäuse: Aluminium
- Optik: Polycarbonate (PC)
- Montiert mit ZIP-Adapter, der perfekt in das 1-Phasen-Schienensystem von SG passt



Farbe	Lichtfarbe	Watt	Lumen	Steuerung	Artikel
Weiß	2700K	14W	880lm 63 lm/W	Phasenabschnitt	320608
Weiß	3000K	14W	900lm 64 lm/W	Phasenabschnitt	320609
Weiß	2000-4000K	13W TW	620lm 48 lm/W	TW LEDDim	320602
Schwarz	2700K	14W	880lm 63 lm/W	Phasenabschnitt	320612
Schwarz	3000K	14W	900lm 64 lm/W	Phasenabschnitt	320613
Schwarz	2000-4000K	13W TW	620lm 48 lm/W	TW LEDDim	320606
Brass	2700K	14W	880lm 63 lm/W	Phasenabschnitt	320876
Brass	3000K	14W	900lm 64 lm/W	Phasenabschnitt	320877

Zubehör	Artikel
Frontring Ø59	Weiß
Frontring Ø59	Schwarz - im Lieferzustand enthalten
Frontring Ø59	Gold
Deko-Ring Opal	20mm
Deko-Ring Opal	55mm






Zip 230V Schienensystem: Zip Star

1-Phasen-Schienenspot mit ZIP-Schienensystem mit GU10 LED mit DimToWarm Funktion. Mit Phasen-Lichtdimmer dimmbar. Montiert mit ZIP-Adapter, der perfekt in das 1-Phasen-Schienensystem von SG passt. Perfekte Farbwiedergabe mittels sehr hohem RA-Wert. Aus pulverbeschichtetem Aluminium. Durch den variablen Leuchtschirm kann der Abstrahlwinkel variiert werden, dies macht den ZIP-Zoom perfekt für die Effektbeleuchtung.

TECHNISCHE DATEN

- Ra>95 / Ra>90 (DimToWarm)
- SDCM 3
- UGR<24
- Leuchten pro LEDDim: 1-30 Stück
- 50° Abstrahlwinkel
- 50.000 Std. (L70/B50)
- Gehäuse: Aluminium
- Optik: PC
- Montiert mit ZIP-Adapter, der perfekt in das 1-Phasen-Schienensystem von SG passt.

Farbe	Lichtfarbe	Watt	Lumen	Steuerung	Artikel
Weiß	2700K	6,5W	440lm 68 lm/W	Phasenabschnitt	003539
Weiß	2000-2800K	6,5W	400lm 62 lm/W	Phasenabschnitt	003536
Schwarz	2700K	6,5W	440lm 68 lm/W	Phasenabschnitt	003541

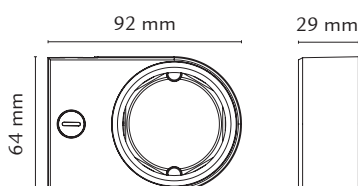




Zip 230V Schienensystem: Zip Zoom Spot

1-Phasen-Schienenspot für Zip 230V 1-Phasen-Schienensystem mit austauschbarer GU10 LED. Über Phasenabschnitt dimmbar. Montiert mit ZIP-Adapter, der perfekt in das 1-Phasen-Schienensystem von SG passt. Perfekte Farbwiedergabe mittels sehr hohem RA-Wert des mitgelieferten GU10 Leuchtmittels. Aus pulverbeschichteten Aluminium. Durch den variablen Leuchtschirm kann der Abstrahlwinkel variiert werden, dies macht den ZIP-Zoom perfekt für die Effektbeleuchtung.

TECHNISCHE DATEN

- Ra>90
- SDCM 2
- 36° Abstrahlwinkel
- Leuchten pro LEDDim: 1-30 Stück
- 50.000 Std. (L70/B50)
- Gehäuse: Aluminium
- Front und Basis: PBT
- Halter: Stahl
- Montiert mit ZIP-Adapter, der perfekt in das 1-Phasen-Schienensystem von SG passt.

Farbe	Lichtfarbe	Watt	Lumen	Steuerung	Artikel
Weiß	2700K	6W	310lm 52 lm/W	Phasenabschnitt	003032
Weiß	3000K	6W	320lm 53 lm/W	Phasenabschnitt	003516
Schwarz	2700K	6W	270lm 45 lm/W	Phasenabschnitt	003152
Geb. Stahl	2700K	6W	270lm 45 lm/W	Phasenabschnitt	003033
Geb. Stahl	3000K	6W	280lm 47 lm/W	Phasenabschnitt	003517



Zip 230V Spotlight ist Schutzklasse II.
Zip 230V Schienensystem ist Schutzklasse I.




ShopLine 3-Phasen / DALI-Schienen

ShopLine 3-Phasen / DALI ist ein stilvolles Schienensystem. Die Schienen und das Zubehör sind in Schwarz und Weiß erhältlich. Das System weist ein schmales Design mit einer matten Farbgebung auf. Damit fügt es sich ideal an der Decke ein. Es ist die perfekte Wahl für Geschäfts-, Büro- und Ausstellungsräume. Wenn die Phasen auf separate Schutzschalter aufgeteilt werden, sind trotz der drei Phasen auch große Installationen möglich. Mit der 3-Phasen / DALI-Steuerung kann jede Leuchte einzeln angesteuert und bedient werden.

Die Schienen können beliebig gekürzt werden. Dank des durchdachten Designs ist es nicht erforderlich, die Erdungsanschlüsse zu biegen. Die ShopLine 3-Phasen / DALI-Schienen sind mit einer Vielzahl von ShopLine 3-Phasen / DALI-Leuchten von SG kompatibel – sowohl für die Shopbeleuchtung als auch für die Allgemeinbeleuchtung.

TECHNISCHE DATEN

- Schiene: extrudiertes, pulverbeschichtetes Aluminium
- Teile: Polycarbonat (PC)
- Montage Wand/Decke oder abgehängt. Anschluss bis 5x2,5mm² in der Endanspeisung
- ShopLine 3-Phasen passt zu Tube Eco, Zip Tube Mini, Zip Pro, Sector, Sense 320, Aneto, Arena 600, Inspire 300, Zip Zoom, Vision, Tube, Tube Compact
- ShopLine DALI Passt zu Tube Eco DALI, Tube Mini DALI, Zip Pro DALI, Sector Pro DALI, Sense 320 DALI, Aneto DALI, Arena 600 DALI, Inspire 300 DALI, Zip Zoom, Vision, Tube, Tube Compact

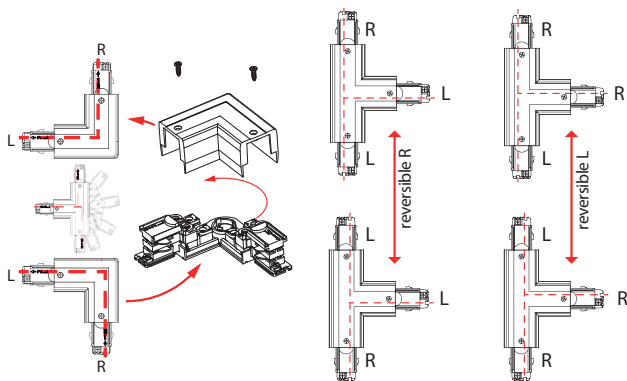

ShopLine 3-Phasen / DALI-Komponenten

Schiene 3-Phasen / DALI

- Material: Aluminium



Farbe			Artikel
Weiß	2m	3-Phasen	312420
Weiß	3m	3-Phasen	312421
Schwarz	2m	3-Phasen	314420
Schwarz	3m	3-Phasen	314421
Weiß	2m	DALI	312500
Weiß	3m	DALI	312501
Schwarz	2m	DALI	312503
Schwarz	3m	DALI	312504

Miniverbinder

- Material: Polycarbonat (PC)



Farbe		Artikel
Weiß	3-Phasen	312428
Schwarz	3-Phasen	314428
Weiß	DALI	312506
Schwarz	DALI	312507

Endstück rechts

- Material: Polycarbonat (PC)



Farbe		Artikel
Weiß	3-Phasen	312430
Schwarz	3-Phasen	314430
Weiß	DALI	312508
Schwarz	DALI	312509

Endstück links

- Material: Polycarbonat (PC)



Farbe		Artikel
Weiß	3-Phasen	312431
Schwarz	3-Phasen	314431
Weiß	DALI	312510
Schwarz	DALI	312511

Verbinder

- Material: Polycarbonat (PC)
- Dient auch als Mitteleinspeisung



Farbe		Artikel
Weiß	3-Phasen	312436
Schwarz	3-Phasen	314436
Weiß	DALI	312512
Schwarz	DALI	312513

Verbinder, isoliert

- Material: Polycarbonat (PC)



Farbe		Artikel
Weiß	3-Phasen	312429
Schwarz	3-Phasen	314429

ShopLine 3-Phasen / DALI-Komponenten

Verbinder, flexibel

- Material: Polycarbonat (PC)



Farbe			Artikel
Wei	3-Phasen		312437
Schwarz	3-Phasen		314437
Wei	DALI		312514
Schwarz	DALI		312515

L-Verbinder

- Material: Polycarbonat (PC)



Farbe			Artikel
Wei	Umkehrbar	3-Phasen	312432
Schwarz	Umkehrbar	3-Phasen	314432
Wei	Rechts	DALI	312516
Schwarz	Rechts	DALI	312517
Wei	Links	DALI	312518
Schwarz	Links	DALI	312519

T-Verbinder rechts, umkehrbar

- Material: Polycarbonat (PC)



Farbe			Artikel
Wei	Umkehrbar	3-Phasen	312434
Schwarz	Umkehrbar	3-Phasen	314434
Wei	Rechts (R1)	DALI	312520
Wei	Rechts (R2)	DALI	312521
Schwarz	Rechts (R1)	DALI	312522
Schwarz	Rechts (R2)	DALI	312523

T-Verbinder links, umkehrbar

- Material: Polycarbonat (PC)



Farbe			Artikel
Wei	Umkehrbar	3-Phasen	312433
Schwarz	Umkehrbar	3-Phasen	314433
Wei	Links (L1)	DALI	312524
Wei	Links (L2)	DALI	312525
Schwarz	Links (L1)	DALI	312526
Schwarz	Links (L2)	DALI	312527

X-Verbinder

- Material: Polycarbonat (PC)



Farbe			Artikel
Wei	3-Phasen		312435
Schwarz	3-Phasen		314435
Wei	DALI		312528
Schwarz	DALI		312529

Pendeladapter 3-Phasen

- Material: Polycarbonat (PC)



Farbe			Artikel
Wei	Max. 10 kg	3-Phasen	003108
Schwarz	Max. 10 kg	3-Phasen	003109

Pendeladapter DALI

- Material: Polycarbonat (PC)



Farbe			Artikel
Wei	Max. 5 kg	DALI	312532
Schwarz	Max. 5 kg	DALI	312533



ShopLine 3-Phasen / DALI-Komponenten

Monopoint

- Material: Polycarbonat (PC)



Farbe		Artikel
Weiß	3-Phasen	312423
Schwarz	3-Phasen	314423
Weiß	DALI	312530
Schwarz	DALI	312531

Pendelabhängung

- Material: Polycarbonat (PC) und Stahlblech



Farbe		Artikel
Weiß	5m	312440
Schwarz	5m	314440

Endstück

- Material: Polycarbonat (PC)



Farbe		Artikel
Weiß		312427
Schwarz		314427

Lastverteilstück

Zur Stabilisierung der Verbindung bei abgependelter Montage.
Bei Verwendung der Lastverteilplatte ist der Miniverbinder zu verwenden!

- Material: Stahlblech



Farbe		Artikel
Weiß		312425
Schwarz		314425

Deckenhalterungen T-Decke

- Material: Stahlblech



Farbe		Artikel
Weiß		312438
Schwarz		314438

Schuko-Steckdose

- Material: Polycarbonat (PC)



Farbe		Artikel
Weiß	3-Phasen / DALI	312424
Schwarz	3-Phasen / DALI	312442

Entlastungshaken

- Material: Polycarbonat (PC)



Farbe			Artikel
Weiß	Max. 4 kg	3-Phasen / DALI	312439
Schwarz	Max. 4 kg	3-Phasen / DALI	312441



Arena 600 3-Phasen / DALI

Leuchte für die Allgemeinbeleuchtung für das ShopLine DALI 3 Phasen-Schienensystem. Kann auch mit anderen Schienensystemen verwendet werden, die zu Global DALI-Adaptoren passen. Stilvolle, schlanke Leuchte mit Linsentechnologie, die das Licht dorthin lenkt, wo es benötigt wird. Der Treiber ist in den Schienenadapter integriert und verfügt über DIP-Schalter, die die Einstellung der Lichtleistung oder die Reduzierung des UGR-Wertes erleichtern.

TECHNISCHE DATEN


- Ra>90
- SDCM 3
- 60° Abstrahlwinkel
- 100.000 Std. (L90/B10)
- Gehäuse: Aluminium
- Optik: Acryl (PMMA)
- 3-Phasen: Montage über einen Multi-Adapter, der perfekt in das 3-Phasen-Schienensystem von SG ShopLine passt
- DALI: Passt perfekt in SG ShopLine DALI
- Mit individueller Lichtstärkenanpassung

ShopLine 3-Phasen

Farbe	Lichtfarbe	Watt	Lumen	Steuerung	Artikel
Weiß	3000K	26W	3690lm 142 lm/W	Nicht dimmbar	607040
Weiß	4000K	26W	4100lm 158 lm/W	Nicht dimmbar	607042
Schwarz	3000K	26W	3420lm 132 lm/W	Nicht dimmbar	607044
Schwarz	4000K	26W	3800lm 146 lm/W	Nicht dimmbar	607046

ShopLine DALI

Farbe	Lichtfarbe	Watt	Lumen	Steuerung	Artikel
Weiß	3000K	26W	3690lm 142 lm/W	DALI	607041
Weiß	4000K	26W	4100lm 158 lm/W	DALI	607043
Schwarz	3000K	26W	3420lm 132 lm/W	DALI	607045
Schwarz	4000K	26W	3800lm 146 lm/W	DALI	607047

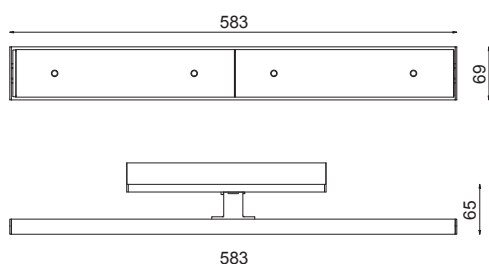



Inspire 300 3-Phasen / DALI

Die kompakte Größe, leistungsstarke LED-Chips mit hervorragender Farbwiedergabe und hoher Lichtleistung sowie das neigbare Gehäuse machen die Inspire 300 3-Phasig / DALI zu einer hervorragenden Wahl für Geschäfte und Ausstellungen. Die kubischen schwarzen Reflektoren sorgen für eine sehr geringe Blendung. Die Inspire 300 3-Phasig / DALI ist ein Wallwasher, der für ShopLine-Drehstrom-Schienensysteme / ShopLine DALI entwickelt wurde, aber auch mit anderen Schienensystemen verwendet werden kann, die mit Global-Adaptern kompatibel sind. Der Treiber ist in den Schienenadapter integriert und verfügt über einen DIP-Schalter, mit dem Sie die maximale Helligkeit (Standard) oder UGR <19 einstellen können. Das Leuchtengehäuse besteht aus pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss. Lange Lebensdauer, selbst bei Umgebungstemperaturen von bis zu 35°C.

TECHNISCHE DATEN



- Ra>90
- SDCM 3
- 100.000 Std. (L70/B10)
- Gehäuse: Aluminium
- Optik: Linse
- 3-Phasen: Montage über einen Multi-Adapter, der perfekt in das 3-Phasen-Schienensystem von SG ShopLine passt
- DALI: Passt perfekt in SG ShopLine DALI
- Mit individueller Lichtstärkenanpassung
- Photobiologische Sicherheit: RG 1


ShopLine 3-Phasen

Farbe	Lichtfarbe	Watt	Lumen	Steuerung	Artikel
Weiß	3000K	34W	3480lm 102 lm/W	Nicht dimmbar	212460
Weiß	4000K	34W	3500lm 103 lm/W	Nicht dimmbar	212462
Schwarz	3000K	34W	3480lm 102 lm/W	Nicht dimmbar	212464
Schwarz	4000K	34W	3500lm 103 lm/W	Nicht dimmbar	212466

ShopLine DALI

Farbe	Lichtfarbe	Watt	Lumen	Steuerung	Artikel
Weiß	3000K	34W	3480lm 102 lm/W	DALI	212461
Weiß	4000K	34W	3500lm 103 lm/W	DALI	212463
Schwarz	3000K	34W	3480lm 102 lm/W	DALI	212465
Schwarz	4000K	34W	3500lm 103 lm/W	DALI	212467

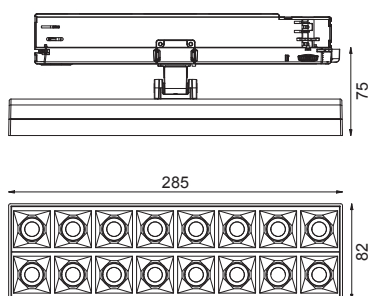

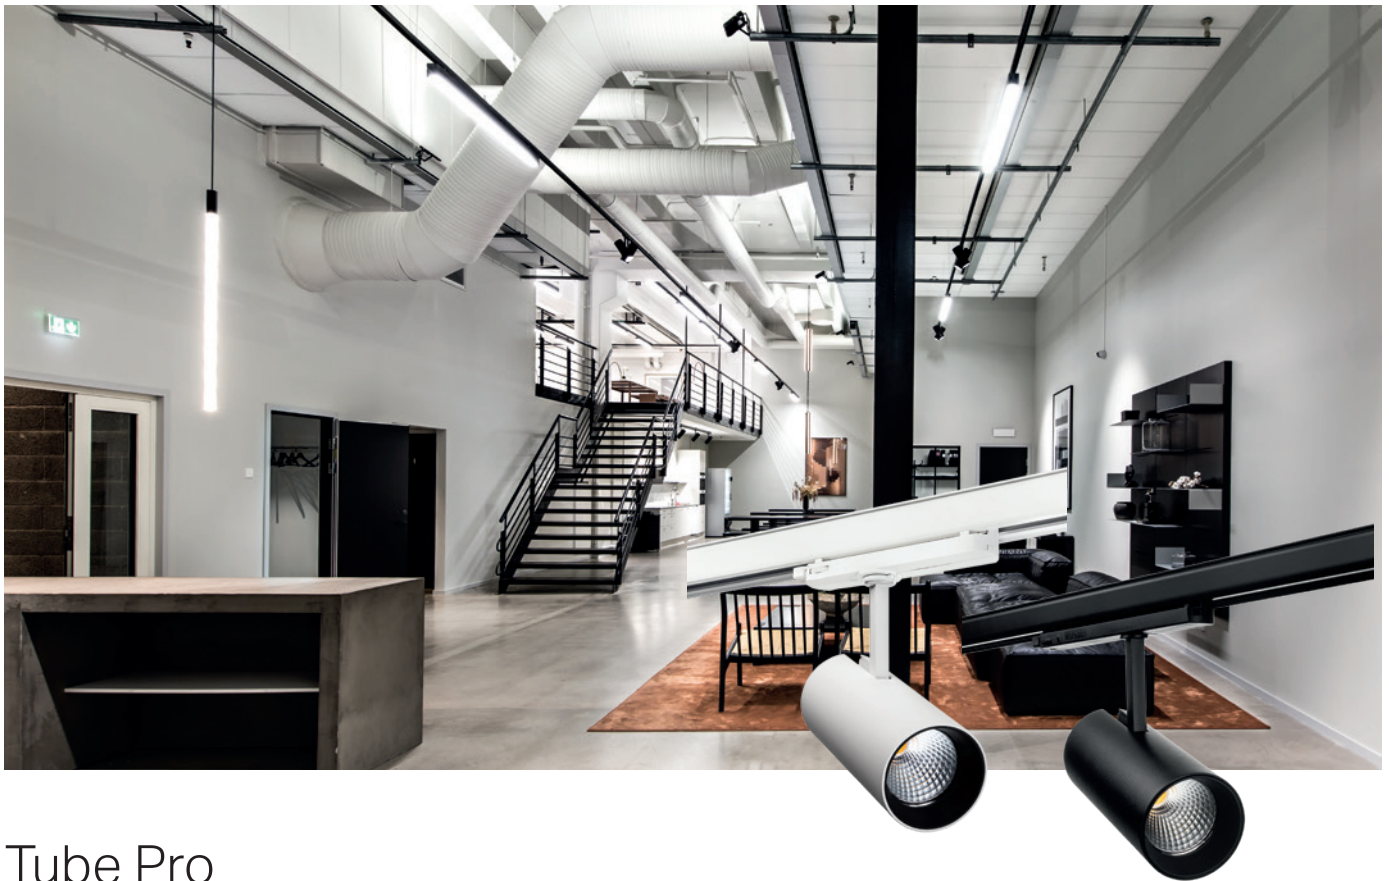

Tube Pro

Tube Pro ist ein sehr leistungsstarker Spot-Strahler für das ShopLine-Schienensystem, besonders geeignet für hohe Decken, Autowerkstätten und andere Orte, an denen strahlend helles Licht benötigt wird. Lange Lebensdauer auch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 35°C. Die zurückgesetzte Lichtquelle sorgt für minimale Blendung. Im Lieferumfang ist auch ein Wabengitter enthalten, das vor dem Reflektor angebracht werden kann, um eine äußerst geringe Blendung und einen „Schwarzlichteffekt“ zu erreichen. Tube Pro hat einen minimalistischen und exklusiven Look. Der Spot-Strahler ist mit einem Multiadapter ausgestattet, der neben ShopLine auch mit anderen Schienensystemen verwendet werden kann, die mit Global kompatibel sind. Tube Pro wird standardmäßig mit einem 32°-Reflektor geliefert, Reflektoren von 17° und 50° sind als Zubehör erhältlich.

TECHNISCHE DATEN

- Ra>90
- SDCM 2
- 32° Abstrahlwinkel
- 100.000 Std. (L90/B10)
- Gehäuse: Aluminium
- Optik: Glas
- 3-Phasen: Montage über einen Multi-Adapter, der perfekt in das 3-Phasen-Schienensystem von SG ShopLine passt
- DALI: Passt perfekt in SG ShopLine DALI
- 32° Reflektor im Lieferzustand enthalten.
- Zubehör: Reflektoren in zwei Abstrahlwinkeln; 17° und 50°
- Mit individueller Lichtstärkenanpassung

ShopLine 3-Phasen



Farbe	Lichtfarbe	Watt	Lumen	Steuerung	Artikel
Weiß	3000K	41W	3620lm 88 lm/W	Nicht dimmbar	320850
Weiß	4000K	41W	3830lm 93 lm/W	Nicht dimmbar	320851
Schwarz	3000K	41W	3620lm 88 lm/W	Nicht dimmbar	320852
Schwarz	4000K	41W	3830lm 93 lm/W	Nicht dimmbar	320853

ShopLine DALI

Farbe	Lichtfarbe	Watt	Lumen	Steuerung	Artikel
Weiß	3000K	41W	3620lm 88 lm/W	DALI	320854
Weiß	4000K	41W	3830lm 93 lm/W	DALI	320855
Schwarz	3000K	41W	3620lm 88 lm/W	DALI	320856
Schwarz	4000K	41W	3830lm 93 lm/W	DALI	320857

Zubehör

	Artikel
Reflektor	17°
Reflektor	32° - im Lieferzustand enthalten
Reflektor	50°



"Honeycomb" Gitter
Im Lieferumfang enthalten







Tube Compact

Tube Compact ist ein kompakter Spot für das dreiphasige Schienensystem Shopline. Durch den Universaladapter ist er zudem mit vielen gängigen 3-Phasen-Systemen auf dem Markt kompatibel. Mit dem im Adapter integrierten Treiber ist der Spot kürzer und eignet sich gut für niedrigere Decken, bei denen der Platz begrenzt ist. Das eingebaute Leuchtmittel sorgt für minimale Blendung, und die Lichtleistung kann über DIP-Schalter am Treiber auf die bevorzugte Stufe eingestellt werden.

TECHNISCHE DATEN

- Ra>90
- SDCM 3
- 36° Abstrahlwinkel
- 50.000 Std. (L80/B10)
- Gehäuse: Aluminium
- Optik: Glas
- Montage über einen Multi-Adapter, der perfekt in das 3-Phasen-Schienensystem von SG ShopLine passt
- Mit individueller Lichtstärkenanpassung

Farbe	Lichtfarbe	Watt	Lumen	Steuerung	Artikel
Schwarz	3000K	30W	2600lm 87 lm/W	Nicht dimmbar	320705






Tube

LED-Spot für 3-Phasen-Schienensystem. Montage mit Global-Adapter und kompatibel mit allen dazu passenden Systemen. Ein leistungsstarker LED-Chip und ein integrierter Treiber verleihen dieser Leuchte einen minimalistischen und exklusiven Look und machen Tube zur idealen Wahl für Ladengeschäfte und Ausstellungen. Durch sehr niedrige UGR-Werte auch für Büros und andere Arbeitswelten einsetzbar.


TECHNISCHE DATEN

- Ra>80
- SDCM 2
- UGR<7
- 32° Abstrahlwinkel
- Leuchten pro LEDDim: 1-10 Stück
- 50.000 Std. (L80/B20)
- Gehäuse: Aluminium
- Optik: Glas
- Montage über einen Multi-Adapter, der perfekt in das 3-Phasen-Schienensystem von SG ShopLine passt
- 32° Reflektor im Lieferzustand enthalten.
- Zubehör: Reflektoren in zwei Abstrahlwinkeln; 17° und 50°.

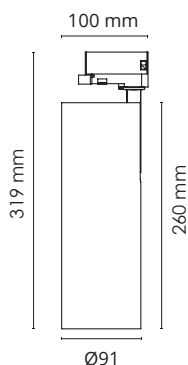

Farbe	Lichtfarbe	Watt	Lumen	Steuerung	Artikel
Weiß	3000K	40W	3260lm 82 lm/W	Nicht dimmbar	312470
Weiß	4000K	40W	3480lm 87 lm/W	Nicht dimmbar	312471
Schwarz	3000K	40W	3260lm 82 lm/W	Nicht dimmbar	• 314470
Zubehör					Artikel
Reflektor		17°			300470
Reflektor		32° - im Lieferzustand enthalten			300471
Reflektor		50°			300472

• Lieferzeit auf Anfrage






Tube Eco

Dimmbarer LED-Spot für 3-Phasen-Schienensystem. Montage mit Global-Adapter und kompatibel mit allen dazu passenden Systemen. Ein leistungsstarker LED-Chip und ein integrierter Treiber verleihen dieser Leuchte einen minimalistischen und exklusiven Look und machen Tube Eco zur idealen Wahl für Ladengeschäfte und Ausstellungen. Durch sehr niedrige UGR-Werte auch für Büros und andere Arbeitswelten einsetzbar. Die Tube Eco wird mit einer Art Wabengitter geliefert. Dieses kann vor den Reflektor gesetzt werden, um die Blendwirkung zu reduzieren.

TECHNISCHE DATEN

- Ra>90
- SDCM 3
- UGR<7
- 32° / 50° Abstrahlwinkel
- Leuchten pro LEDDim: 1-10 Stück
- 100.000 Std. (L90/B10)
- Gehäuse: Aluminium
- Optik: Polycarbonate (PC)
- 3-Phasen: Montage über einen Multi-Adapter, der perfekt in das 3-Phasen-Schienensystem von SG ShopLine passt
- DALI: Passt perfekt in SG ShopLine DALI
- 32° oder 50° Reflektor im Lieferzustand enthalten.
- Zubehör: Reflektoren in drei Abstrahlwinkeln; 17°, 32° und 50°



"Honeycomb" Gitter
Im Lieferumfang enthalten



ShopLine 3-Phasen - 32° Abstrahlwinkel

Farbe	Lichtfarbe	Watt	Lumen	Steuerung	Artikel
Weiß	3000K	26W	2280lm 88 lm/W	Phasenabschnitt	312475
Weiß	4000K	26W	2410lm 93 lm/W	Phasenabschnitt	312476
Schwarz	3000K	26W	2280lm 88 lm/W	Phasenabschnitt	314475



ShopLine 3-Phasen - 50° Abstrahlwinkel

Farbe	Lichtfarbe	Watt	Lumen	Steuerung	Artikel
Weiß	3000K	26W	2170lm 83 lm/W	Phasenabschnitt	312477
Schwarz	3000K	26W	2170lm 83 lm/W	Phasenabschnitt	314479

ShopLine DALI - 32° Abstrahlwinkel

Farbe	Lichtfarbe	Watt	Lumen	Steuerung	Artikel
Weiß	3000K	26W	2280lm 88 lm/W	DALI	312450
Weiß	4000K	26W	2410lm 93 lm/W	DALI	312451
Schwarz	3000K	26W	2280lm 88 lm/W	DALI	312452
Schwarz	4000K	26W	2410lm 93 lm/W	DALI	312453

Zubehör	Artikel
Reflektor	300470
Reflektor	300471
Reflektor	300472








Zip Tube Mini 3-Phasen / DALI

Zip Tube Mini ist ein eleganter und minimalistischer Strahler, der an ShopLine angepasst ist, wobei die Universalhalterung auch eine Kombination mit den gängigen 3-Phasen-Systemen ermöglicht. Mit einem Durchmesser von 59 mm ist das Modell die kleinere Variante des Modells Tube und damit eine zierlichere Ausführung der Produktreihe. Das Leuchteninnengehäuse der Basisausführung ist schwarz, der Frontring lässt sich jedoch abschrauben und durch einen weißen oder goldfarbenen Frontring ersetzen.

TECHNISCHE DATEN

- Ra 98
- SDCM 2
- UGR<19
- 40° Abstrahlwinkel
- Leuchten pro LEDDim: 1-20 Stück
- 100.000 Std. (L90/B10)
- Gehäuse: Aluminium
- Optik: Polycarbonat (PC)
- 3-Phasen: Montage über einen Multi-Adapter, der perfekt in das 3-Phasen-Schienensystem von SG ShopLine passt
- DALI: Passt perfekt in SG ShopLine DALI



ShopLine 3-Phasen

Farbe	Lichtfarbe	Watt	Lumen	Steuerung	Artikel
Weiß	2700K	14W	880lm 63 lm/W	Phasenabschnitt	320616
Weiß	3000K	14W	900lm 64 lm/W	Phasenabschnitt	320617
Schwarz	2700K	14W	880lm 63 lm/W	Phasenabschnitt	320620
Schwarz	3000K	14W	900lm 64 lm/W	Phasenabschnitt	320621
Brass	2700K	14W	880lm 63 lm/W	Phasenabschnitt	320878
Brass	3000K	14W	900lm 64 lm/W	Phasenabschnitt	320879

ShopLine DALI

Farbe	Lichtfarbe	Watt	Lumen	Steuerung	Artikel
Weiß	2700K	14W	880lm 63 lm/W	DALI	320740
Weiß	3000K	14W	900lm 64 lm/W	DALI	320741
Weiß	4000K	14W	940lm 67 lm/W	DALI	320742
Schwarz	2700K	14W	880lm 63 lm/W	DALI	320743
Schwarz	3000K	14W	900lm 64 lm/W	DALI	320744
Schwarz	4000K	14W	940lm 67 lm/W	DALI	320745

Zubehör	Artikel
Frontring Ø59	Weiß
Frontring Ø59	Schwarz - im Lieferzustand enthalten
Frontring Ø59	Gold
Deko-Ring Opal	20mm
Deko-Ring Opal	55mm



Zip Pro 3-Phasen / DALI

3-Phasen-SchienenSpot mit integriertem starkem LED-Chip und Treiber. Die Leistung lässt sich mittels Dipschalter am Treiber reduzieren. Reflektor mit 40 Grad Abstrahlwinkel. Kann in fast alle Richtungen gedreht werden, wodurch ZIP zur idealen Wahl für Ladengeschäfte und Ausstellungen wird.

TECHNISCHE DATEN



- Ra>90
- SDCM 2
- UGR<22
- 40° Abstrahlwinkel
- 100.000 Std. (L90/B10)
- Gehäuse: Aluminium
- Optik: Glas
- 3-Phasen: Montage über einen Multi-Adapter, der perfekt in das 3-Phasen-Schienensystem von SG ShopLine passt
- DALI: Passt perfekt in SG ShopLine DALI
- Mit individueller Lichtstärkenanpassung

ShopLine 3-Phasen

Farbe	Lichtfarbe	Watt	Lumen	Steuerung	Artikel
Weiß	3000K	40W	3470lm 87 lm/W	Nicht dimmbar	320734
Weiß	4000K	40W	3710lm 93 lm/W	Nicht dimmbar	320735
Schwarz	3000K	40W	3370lm 84 lm/W	Nicht dimmbar	320736
Schwarz	4000K	40W	3610lm 90 lm/W	Nicht dimmbar	320737

ShopLine DALI

Farbe	Lichtfarbe	Watt	Lumen	Steuerung	Artikel
Weiß	3000K	40W	3470lm 87 lm/W	DALI	320730
Weiß	4000K	40W	3710lm 93 lm/W	DALI	320731
Schwarz	3000K	40W	3370lm 84 lm/W	DALI	320732
Schwarz	4000K	40W	3610lm 90 lm/W	DALI	320733





Sector / Sector Pro DALI

Sector ist eine LED-Leuchte in einem modernen Design für die Shopbeleuchtung. Sie ist die ideale Wahl für Einzelhandelsgeschäfte und Ausstellungsbereiche. Sector ist die optimale Lösung bei Umbau oder Nutzungsänderung der Räumlichkeiten, da die Leuchten mühelos bewegt werden können. Die Leuchte kann an allen dazu passenden 3-Phasen-Schienensystemen montiert werden.

TECHNISCHE DATEN


- Ra>80
- SDCM 3
- UGR<22
- 50.000 Std. (L80/B20)
- Gehäuse: Stahlblech pulverbeschichtet
- Optik: Prismatische Abdeckung aus PMMA
- 3-Phasen: Montage über einen Multi-Adapter, der perfekt in das 3-Phasen-Schienensystem von SG ShopLine passt
- DALI: Passt perfekt in SG ShopLine DALI
- Photobiologische Sicherheit: RG 0
- Photobiologische Sicherheit DALI: RG 1

ShopLine 3-Phasen


Farbe	Lichtfarbe	Watt	Lumen	Steuerung	Artikel
Weiß	3000K	66W	5850lm 89 lm/W	Nicht dimmbar	8246 094458
Weiß	4000K	66W	6100lm 92 lm/W	Nicht dimmbar	8246 094461
Schwarz	3000K	66W	5850lm 89 lm/W	Nicht dimmbar	8246 094474
Schwarz	4000K	66W	6100lm 92 lm/W	Nicht dimmbar	8246 094487

ShopLine DALI - Doppelt asymmetrisch

Farbe	Lichtfarbe	Watt	Lumen	Steuerung	Artikel
Weiss	3000K	69W	10320lm 150 lm/W	DALI	8246 096391
Weiss	4000K	69W	10880lm 158 lm/W	DALI	8246 096401
Schwarz	3000K	69W	10320lm 150 lm/W	DALI	8246 096414
Schwarz	4000K	69W	10880lm 158 lm/W	DALI	8246 096427

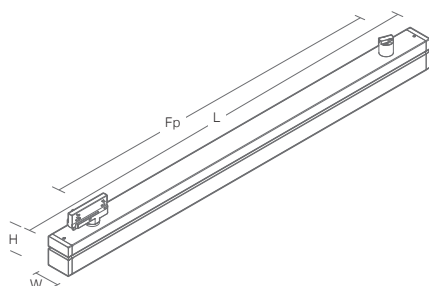

	L	W	H	Fp
Sector / Sector Pro	1444	64	80	1200






Aneto 3-Phasen / DALI

Aneto ist ein stilvoller und kompakter Spot für die 3-Phasen-Schienensysteme ShopLine. Wird der Spot nicht geneigt, besitzt das abgestrahlte Licht eine rein zylindrische Form. Sein leistungsstarker LED-Chip mit sehr guter Farbwiedergabe und großem Lumenpaket macht Aneto zu einer ausgezeichneten Wahl für Geschäfts- und Ausstellungsräume. Im Lieferumfang ist auch ein Wabengitter enthalten, das vor dem Reflektor angebracht werden kann, um eine äußerst geringe Blendung zu gewährleisten.

TECHNISCHE DATEN

- Ra>90
- SDCM 2
- 32° Abstrahlwinkel
- 100.000 Std. (L90/B10)
- Gehäuse: Aluminium
- Optik: Glas
- 32° Reflektor im Lieferzustand enthalten.
Zubehör: Reflektoren in zwei Abstrahlwinkeln; 17° und 50°.
- 3-Phasen: Montage über einen Multi-Adapter, der perfekt in das 3-Phasen-Schienensystem von SG ShopLine passt
- DALI: Passt perfekt in SG ShopLine DALI
- Mit individueller Lichtstärkenanpassung
- Photobiologische Sicherheit: RG 1

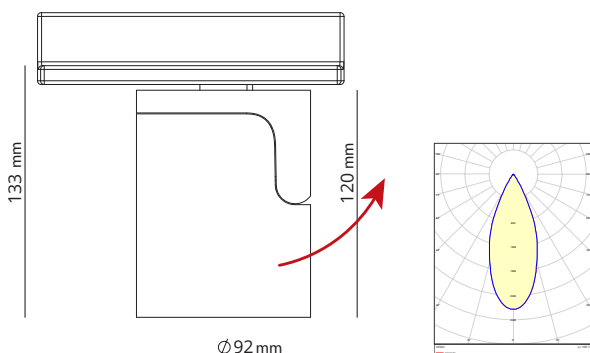

ShopLine 3-Phasen

Farbe	Lichtfarbe	Watt	Lumen	Steuerung	Artikel
Weiß	3000K	30W	2520lm 84 lm/W	Nicht dimmbar	320713
Weiß	4000K	30W	2690lm 90 lm/W	Nicht dimmbar	320714
Schwarz	3000K	30W	2520lm 84 lm/W	Nicht dimmbar	320715
Schwarz	4000K	30W	2690lm 90 lm/W	Nicht dimmbar	320716

ShopLine DALI

Farbe	Lichtfarbe	Watt	Lumen	Steuerung	Artikel
Weiß	3000K	30W	2520lm 84 lm/W	DALI	320717
Weiß	4000K	30W	2690lm 90 lm/W	DALI	320718
Schwarz	3000K	30W	2520lm 84 lm/W	DALI	320719
Schwarz	4000K	30W	2690lm 90 lm/W	DALI	320720

Zubehör	Artikel
Reflektor 17°	300470
Reflektor 32° - im Lieferzustand enthalten	300471
Reflektor 50°	300472



"Honeycomb" Gitter
Im Lieferumfang enthalten





Sense 320 3-Phasen / DALI

Leuchte für die Allgemeinbeleuchtung für das 3-Phasen-Schienensystem ShopLine / ShopLine DALI. Die Leuchte kann auch mit anderen Schienensystemen genutzt werden, die für Global-Adapter geeignet sind. Die stilvolle flache, runde Leuchte mit prismatischer Opalabdeckung sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung und eine geringe Blendung. Der Treiber ist in den Schienenadapter integriert.

TECHNISCHE DATEN



- Ra>80
- SDCM 3
- 85° Abstrahlwinkel
- 100.000 Std. (L80/B20)
- Gehäuse: Aluminium
- Optik: Acryl (PMMA)
- 3-Phasen: Montage über einen Multi-Adapter, der perfekt in das 3-Phasen-Schienensystem von SG ShopLine passt
- DALI: Passt perfekt in SG ShopLine DALI
- Mit individueller Lichtstärkenanpassung
- Photobiologische Sicherheit: RG 0

ShopLine 3-Phasen

Farbe	Lichtfarbe	Watt	Lumen	Steuerung	Artikel
Weiß	3000K	27W	3390lm 126 lm/W	Nicht dimmbar	212382
Weiß	4000K	27W	3570lm 132 lm/W	Nicht dimmbar	212383
Schwarz	3000K	27W	3030lm 112 lm/W	Nicht dimmbar	212386
Schwarz	4000K	27W	3330lm 123 lm/W	Nicht dimmbar	212387

ShopLine DALI

Couleur	Temp.	Watt	Lumen	Type dimmer	Article
Weiß	3000K	27W	3310lm 123 lm/W	DALI	212384
Weiß	4000K	27W	3460lm 128 lm/W	DALI	212385
Schwarz	3000K	27W	3160lm 117 lm/W	DALI	212388
Schwarz	4000K	27W	3170lm 117 lm/W	DALI	212389

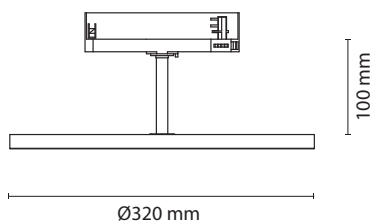





Bell

Pendelleuchte mit dezent zurückgesetztem Leuchtmittel, für ein angenehmes, blendfreies Licht. Lieferumfang mit E27-LED-Leuchtmittel und Deckenbaldachin. Kann mit Adapter auch an Zip 230V 1-Phasen-Schienensystem und ShopLine 3-Phasenschienen montiert werden. Bell ist in drei Größen und drei verschiedenen Farbkombinationen erhältlich: Weiß/Gold, Schwarz/Weiß und Schwarz/Gold.

TECHNISCHE DATEN

- Ra>90
- SDCM 3
- UGR<22
- Leuchten pro LEDDim:
Mini: 1-30 Stück
Midi: 1-20 Stück
Maxi: 1-15 Stück
- 50.000 Std. (L70/B50)
- Gehäuse: Stahl
- Passende E27-Leuchtmittel
siehe Seite 254




Deckenanschlussbox
(geeignet für Dachschrägen)



Einbau-Deckenanschlussbox





Deckenbaldachin

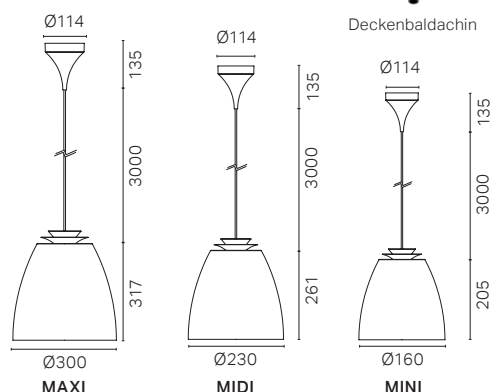

Modul	Farbe	Lichtfarbe	Watt	Lumen	Steuerung	Artikel
Mini	Weiß/Gold	2700K	5W	240lm 48 lm/W	Phasenabschnitt	312369
Mini	Schwarz/Weiß	2700K	5W	250lm 50 lm/W	Phasenabschnitt	312361
Mini	Schwarz/Gold	2700K	5W	240lm 48 lm/W	Phasenabschnitt	312362
Midi	Weiß/Gold	2700K	10W	560lm 56 lm/W	Phasenabschnitt	312370
Midi	Schwarz/Weiß	2700K	10W	590lm 59 lm/W	Phasenabschnitt	312364
Midi	Schwarz/Gold	2700K	10W	560lm 56 lm/W	Phasenabschnitt	312365
Maxi	Weiß/Gold	2700K	15W	820lm 55 lm/W	Phasenabschnitt	312371
Maxi	Schwarz/Weiß	2700K	15W	840lm 56 lm/W	Phasenabschnitt	312367
Maxi	Schwarz/Gold	2700K	15W	820lm 55 lm/W	Phasenabschnitt	312368

Zubehör	Artikel
Zip 230V Adapter	Weiß (max 4,6 kg) 003046
Zip 230V Adapter	Schwarz (max 4,6 kg) 003107
ShopLine Pendeladapter 3-Phasen	Weiß (max 10 kg) 003108
ShopLine Pendeladapter 3-Phasen	Schwarz (max 10 kg) 003109
Deckenbaldachin	Weiß 003164
Deckenbaldachin	Schwarz 003163
Einbau-Deckenanschlussbox	Weiß 314333
Einbau-Deckenanschlussbox	Schwarz 314334
Deckenanschlussbox (geeignet für Dachschrägen) Weiß	314332
Deckenanschlussbox (geeignet für Dachschrägen) Schwarz	314331

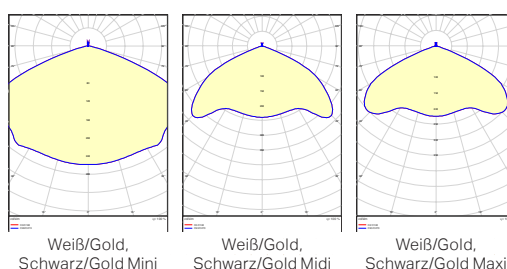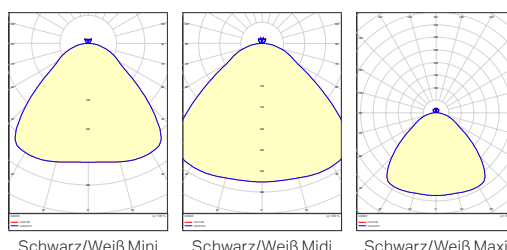





Zip 230V Schienensystem, 1-phasig: Zip Tube Micro Pendel

Minimalistische, schlanke Pendelleuchte für den Einsatz im Zip-Schienensystem. Ideale Beleuchtung über Küchentheken, Esstischen oder ähnlich. Die tiefliegende Lichtquelle sorgt für minimale Blendung und kann mit einem Phasenabschnittsdimmer reguliert werden. Das Leuchteninnengehäuse der Basisausführung ist schwarz, der Frontring lässt sich jedoch abschrauben und durch einen weißen oder goldfarbenen Ring ersetzen.

TECHNISCHE DATEN

- Ra 98, Ra>95 (DimToWarm)
- SDCM 2 / SDCM 3 (DimToWarm)
- Flicker < 3%
- UGR<17
- 40° Abstrahlwinkel
- Leuchten pro LEDDim: 1-30 Stück
- 50.000 Std. (L90/B10)
- Gehäuse: Aluminium
- Optik: Polycarbonat (PC)
- Montiert mit ZIP-Adapter, der perfekt in das 1-Phasen-Schienensystem von SG passt
- ShopLine 3-Phasen Pendeladapter separat zu bestellen



Deckenanschlussbox
(geeignet für Dachschrägen)



Einbau-Deckenanschlussbox



Deckenbaldachin

Farbe	Lichtfarbe	Watt	Lumen	Steuerung	Artikel
Weiß	2700K	7W	360lm 51 lm/W	Phasenabschnitt	320624
Weiß	3000K	7W	370lm 53 lm/W	Phasenabschnitt	320625
Weiß	2000-2800K	7W	340lm 49 lm/W	Phasenabschnitt	320627
Schwarz	2700K	7W	360lm 51 lm/W	Phasenabschnitt	320628
Schwarz	3000K	7W	370lm 53 lm/W	Phasenabschnitt	320629
Schwarz	4000K	7W	380lm 54 lm/W	Phasenabschnitt	320630
Schwarz	2000-2800K	7W	340lm 49 lm/W	Phasenabschnitt	320631
Brass	2700K	7W	360lm 51 lm/W	Phasenabschnitt	320873
Brass	3000K	7W	370lm 53 lm/W	Phasenabschnitt	320874
Brass	2000-2800K	7W	340lm 49 lm/W	Phasenabschnitt	320875

Zubehör	Artikel
Frontring Ø39 Weiß	320680
Frontring Ø39 Schwarz - im Lieferzustand enthalten	320681
Frontring Ø39 Gold	320682
Deko-Ring Opal 10mm	320756
ShopLine Pendeladapter 3-Phasen Weiß (max 10 kg)	003108
ShopLine Pendeladapter 3-Phasen Schwarz (max 10 kg)	003109
Deckenbaldachin Weiß	003164
Deckenbaldachin Schwarz	003163
Einbau-Deckenanschlussbox Weiß	314333
Einbau-Deckenanschlussbox Schwarz	314334
Deckenanschlussbox (geeignet für Dachschrägen) Weiß	314332
Deckenanschlussbox (geeignet für Dachschrägen) Schwarz	314331

ShopLine Pendeladapter
3-Phasen



Zip 230V Spotlight ist Schutzklasse II.
Zip 230V Schienensystem ist Schutzklasse I.




Zip 230V Schienensystem, 1-phasig: Zip Tube Mini Pendel

Zip Tube Mini Pendel lässt sich durch den entsprechend gewählten Adapter an 1-Phasen- und auch 3-Phasen-Systeme anpassen. Bei Auswahl der Schienenmontage lässt sich die Pendelleuchte außerdem mit Strahlern derselben Produktreihe kombinieren. Außerdem kann das Modell als Einzeleuchte montiert werden; dafür sind verschiedene Deckenbaldachine erhältlich. Die Leuchte eignet sich für unzählige Montageorte, beispielsweise über Bartresen, Arbeitsflächen, in Cafés oder Fenstern. Das Leuchteninnengehäuse der Basisausführung ist schwarz, der Frontring lässt sich jedoch abschrauben und durch einen weißen oder goldfarbenen Ring ersetzen.

TECHNISCHE DATEN

- Ra 98
- SDCM 2
- Flicker < 3%
- UGR<19
- 40° Abstrahlwinkel
- Leuchten pro LEDDim: 1-20 Stück
- 100.000 Std. (L90/B10)
- Gehäuse: Aluminium
- Optik: Polycarbonat (PC)
- Montiert mit ZIP-Adapter, der perfekt in das 1-Phasen-Schienensystem von SG passt
- ShopLine 3-Phasen Pendeladapter separat zu bestellen

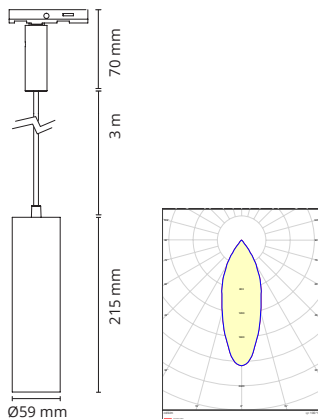

Deckenanschlussbox
(geeignet für Dachschrägen)



Einbau-Deckenanschlussbox



Deckenbaldachin

Farbe	Lichtfarbe	Watt	Lumen	Steuerung	Artikel
Weiß	2700K	14W	880lm 63 lm/W	Phasenabschnitt	320640
Weiß	3000K	14W	900lm 64 lm/W	Phasenabschnitt	320641
Schwarz	2700K	14W	880lm 63 lm/W	Phasenabschnitt	320644
Schwarz	3000K	14W	900lm 64 lm/W	Phasenabschnitt	320645
Brass	2700K	14W	880lm 63 lm/W	Phasenabschnitt	320880
Brass	3000K	14W	900lm 64 lm/W	Phasenabschnitt	320881

Zubehör	Artikel
Frontring Ø59	Weiß
Frontring Ø59	Schwarz - im Lieferzustand enthalten
Frontring Ø59	Gold
Deko-Ring Opal	20mm
Deko-Ring Opal	55mm
ShopLine Pendeladapter 3-Phasen	Weiß (max 10 kg)
ShopLine Pendeladapter 3-Phasen	Schwarz (max 10 kg)
Deckenbaldachin	Weiß
Deckenbaldachin	Schwarz
Einbau-Deckenanschlussbox	Weiß
Einbau-Deckenanschlussbox	Schwarz
Deckenanschlussbox (geeignet für Dachschrägen)	Weiß
Deckenanschlussbox (geeignet für Dachschrägen)	Schwarz

ShopLine
Pendeladapter
3-Phasen



Zip 230V Spotlight ist Schutzklasse II.
Zip 230V Schienensystem ist Schutzklasse I.





Zip 230V Pendeladapter



ShopLine Pendeladapter

Tube Eco Pendel


Die lange Lebensdauer, die hervorragende Farbwiedergabe und die hohe Lichtleistung machen die Tube Eco Pendelleuchte zur idealen Wahl für Geschäfte und Ausstellungen. Die versenkte Lichtquelle sorgt für eine sehr geringe Blendung. Die Leuchte hat ein minimalistisches und exklusives Design.

Die Tube Eco Pendelleuchte kann sowohl an ein- als auch dreiphasigen Stromschienen montiert werden oder als Aufputz- oder Einbaumonopunktleuchte, je nach gewähltem Montagezubehör. Die Tube Eco Pendelleuchte wird standardmäßig mit einem 32°-Reflektor geliefert, während 50°- und 17°-Optionen als Zubehör erhältlich sind. Ein Wabengitter ist im Lieferumfang enthalten und kann vor dem Reflektor angebracht werden, um Blendeffekte zu minimieren.

TECHNISCHE DATEN

- Ra>90
- SDCM 3
- 32° Abstrahlwinkel
- 100.000 Std. (L90/B10)
- Gehäuse: Aluminium
- Optik: Aluminium und Polycarbonat (PC)
- 32° Reflektor im Lieferzustand enthalten.

Zubehör: Reflektoren in zwei Abstrahlwinkeln; 17° und 50°

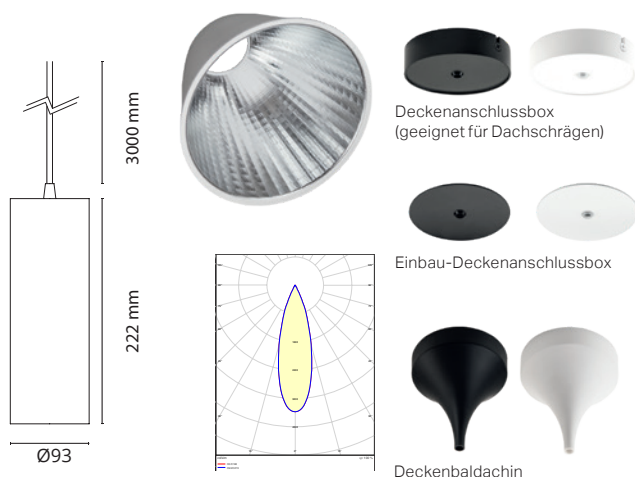

Farbe	Lichtf.	Watt	Lumen	Steuerung	Artikel
Weiß	2700K	23W	2190lm 95 lm/W	Phasenabschnitt	314484
Weiß	2700K	23W	2190lm 95 lm/W	DALI	314488
Weiß	3000K	23W	2350lm 102 lm/W	Phasenabschnitt	314485
Weiß	3000K	23W	2350lm 102 lm/W	DALI	314489
Weiß	4000K	23W	2420lm 105 lm/W	Phasenabschnitt	314492
Weiß	4000K	23W	2420lm 105 lm/W	DALI	314493
Schwarz	2700K	23W	2190lm 95 lm/W	Phasenabschnitt	314486
Schwarz	2700K	23W	2190lm 95 lm/W	DALI	314490
Schwarz	3000K	23W	2350lm 102 lm/W	Phasenabschnitt	314487
Schwarz	3000K	23W	2350lm 102 lm/W	DALI	314491
Schwarz	4000K	23W	2420lm 105 lm/W	Phasenabschnitt	314494
Schwarz	4000K	23W	2420lm 105 lm/W	DALI	314495
Zubehör					Artikel
Reflektor		17°			300470
Reflektor		32° - im Lieferzustand enthalten			300471
Reflektor		50°			300472
Zip 230V Adapter		Weiß (max 4,6 kg)			003046
Zip 230V Adapter		Schwarz (max 4,6 kg)			003107
ShopLine Pendeladapter 3-Phasen	Weiß (max 10 kg)				003108
ShopLine Pendeladapter 3-Phasen	Schwarz (max 10 kg)				003109
Deckenbaldachin	Weiß				003164
Deckenbaldachin	Schwarz				003163
Einbau-Deckenanschlussbox	Weiß				314333
Einbau-Deckenanschlussbox	Schwarz				314334
Deckenanschlussbox (geeignet für Dachschrägen)	Weiß				314332
Deckenanschlussbox (geeignet für Dachschrägen)	Schwarz				314331






SG LEUCHTEN GMBH

Postfach 67 04 21
22344 Hamburg, Germany
Tel.: +49 40 23 99 44 59
E-mail: info@sg-leuchten.de
Web: www.sg-leuchten.de

Showroom Hamburg
Meiendorfer Straße 205, Haus C2
22145 Hamburg, Germany



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.